

校徽

工艺要求

1.印花尺寸：5.5X5.5cm

颜色要求(注明潘通色标)



PANTONE 7737 U
淡绿



PANTONE 2250 U
绿色



PANTONE 2035 U
红色



PANTONE 1655 U
红色




夏季校服

工艺要求

- 1.上衣订码标、合格证位置成品左侧上10CM处;
- 2.裤子订码标位置成品袋口下2cM处，水洗标位置成品后中裤头下10CM处;
- 3.腰头上4CM进口橡筋，腰头拉3针六线，1寸10针以上，拉筋线接缝处重叠5公分，平车在接缝处回针3公分;



颜色要求(注明潘通色标)

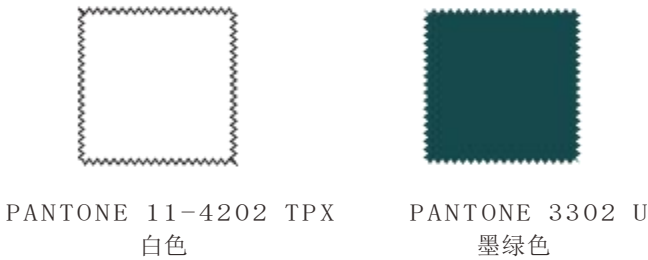

面料参数

夏装上衣：32支冰丝棉
面料成分：95%棉，5%氨纶。
面料克重：220克

夏装短裤：单面丝盖棉
面料成分：60%棉，40%聚酯纤维。
面料克重：220克

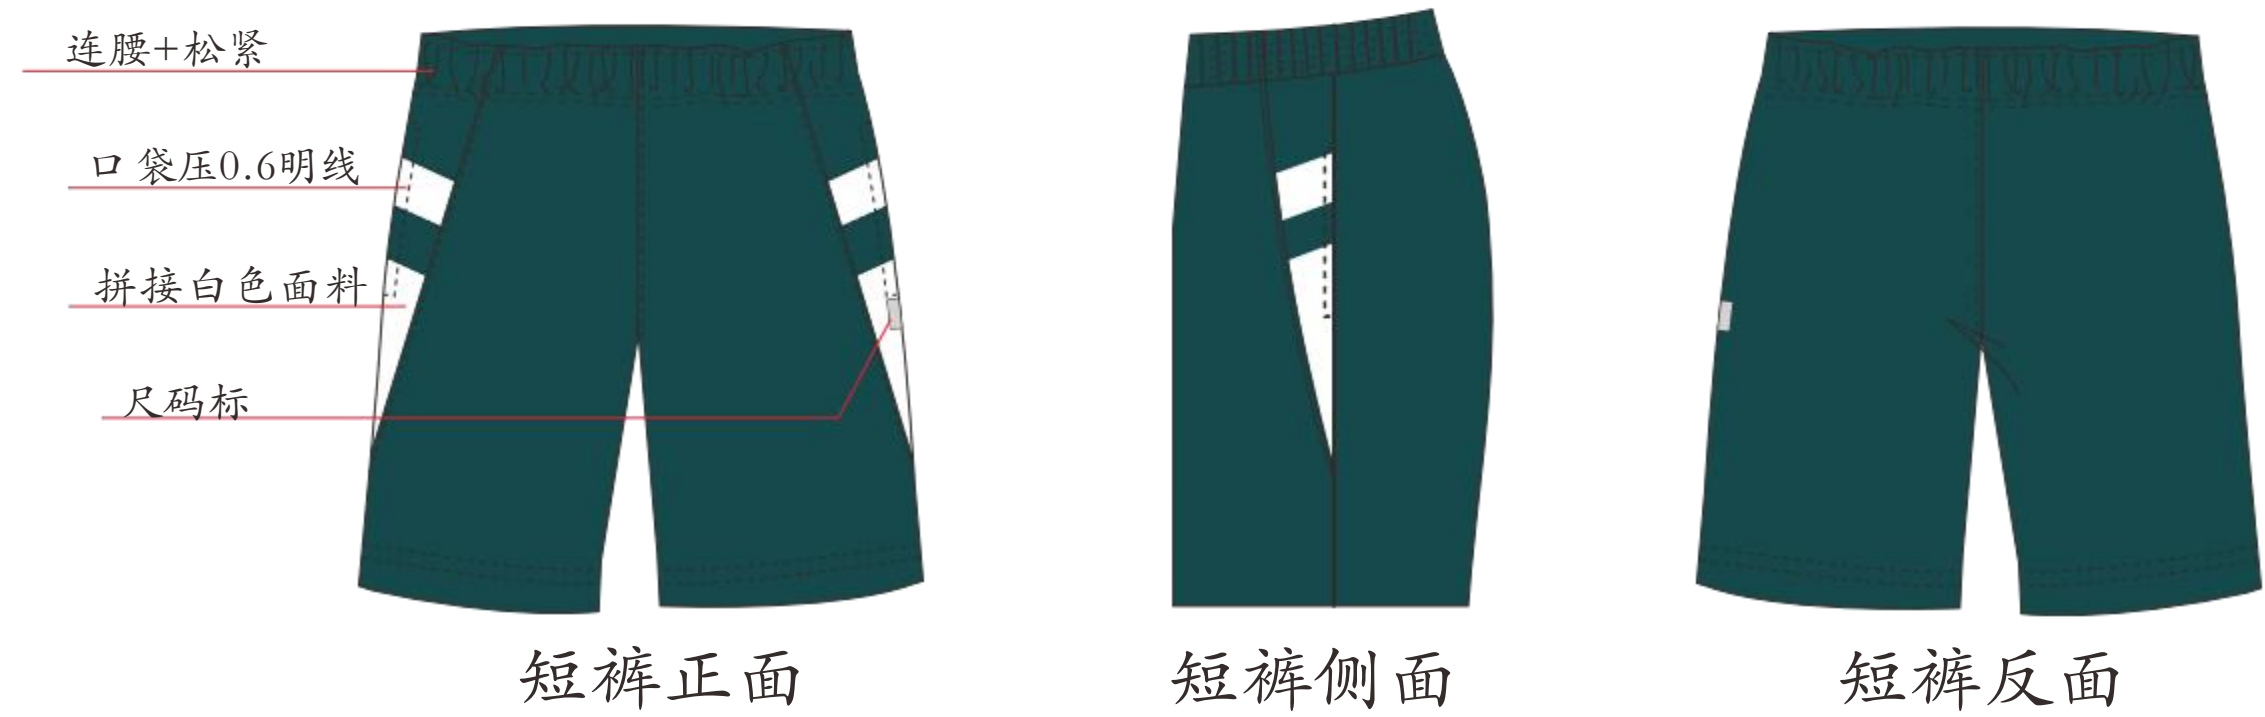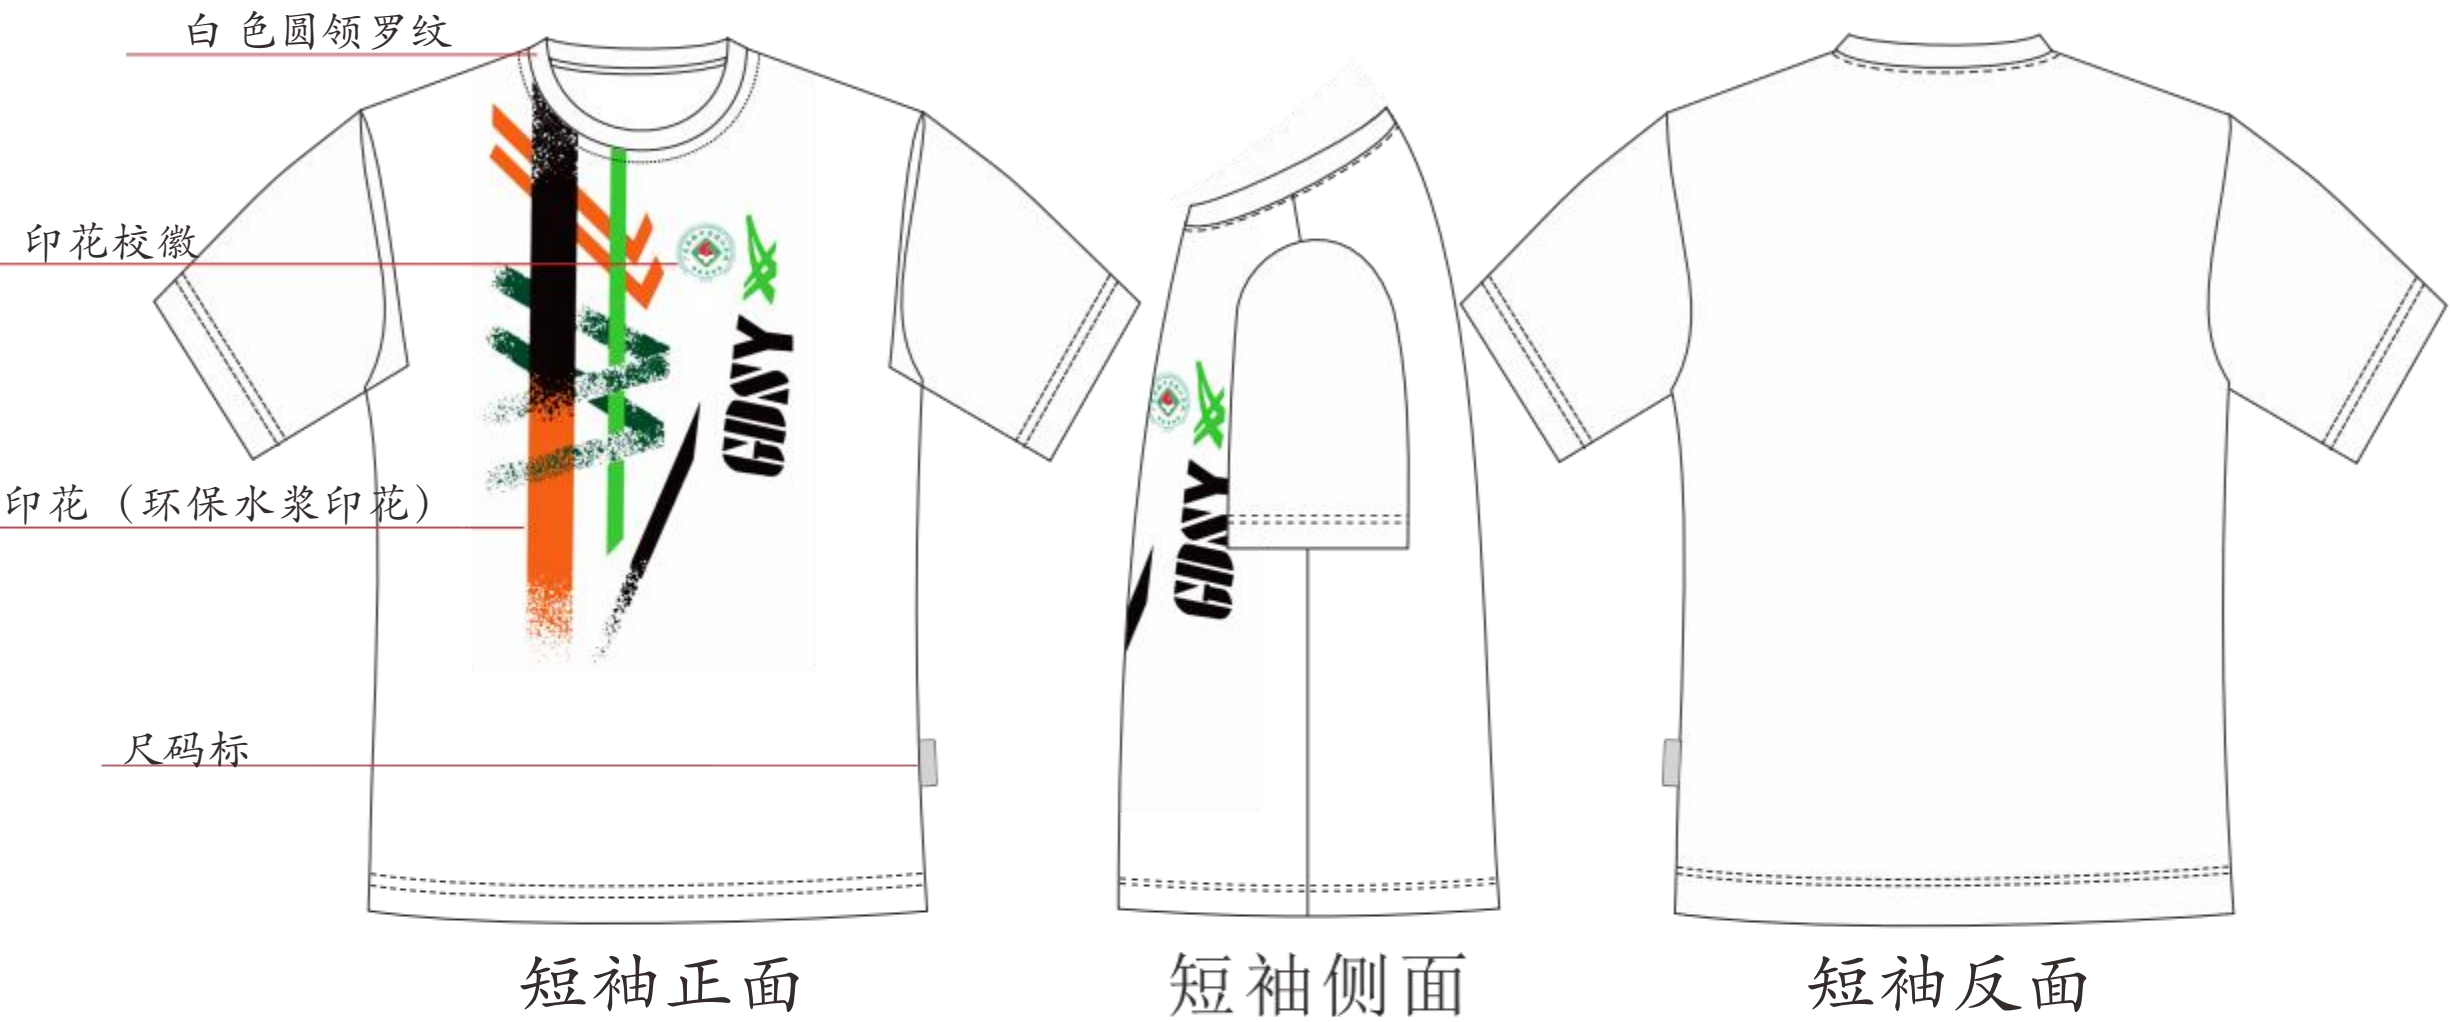


秋季校服

工艺要求

- 1.上衣订码标、合格证位置成品左侧上10CM处;
- 2.裤子订码标位置成品袋口下2cM处，水洗标位置成品后中裤头下10CM处;
- 3.腰头上4CM进口橡筋，腰头拉3针六线，1寸10针以上，拉筋线接缝处重叠5公分，平车在接缝处回针3公分;

颜色要求(注明潘通色标)

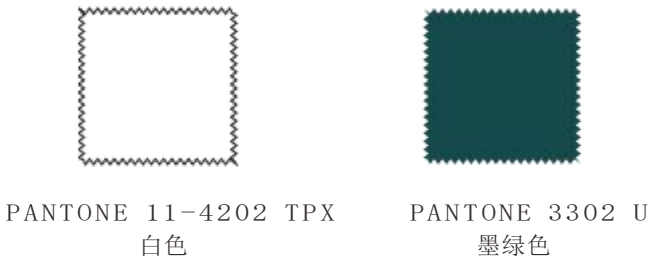

面料参数

秋装上衣：21支平纹布
面料成分：100%棉
面料克重：200克

秋装长裤：单面丝盖棉
面料成分：60%棉，40%聚酯纤维
面料克重：220克



冬季校服

工艺要求

- 1.上衣订码标、合格证位置成品左侧上10CM处;
- 2.裤子订码标位置成品袋口下2cM处，水洗标位置成品后中裤头下10CM处;
- 3.腰头上4CM进口橡筋，腰头拉3针六线，1寸10针以上，拉筋线接缝处重叠5公分，平车在接缝处回针3公分;

颜色要求(注明潘通色标)




面料参数

冬装面料：双面丝盖棉
面料成分：45%棉，55%聚酯纤维
面料克重：320克




外套正面

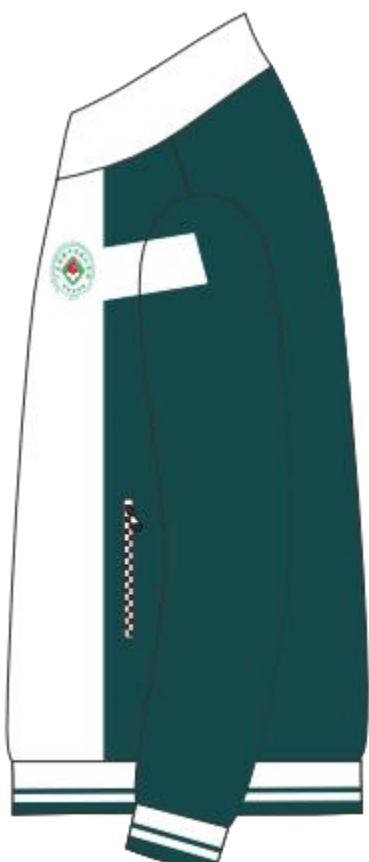


外套侧面



外套反面

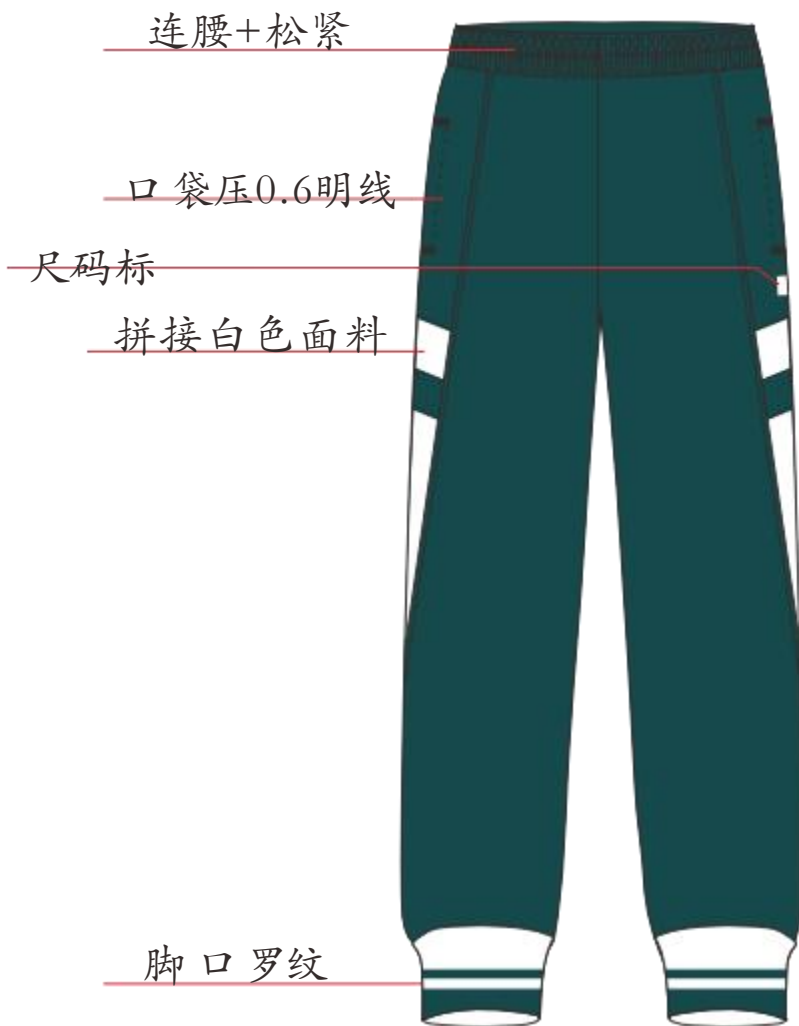

裤子正面

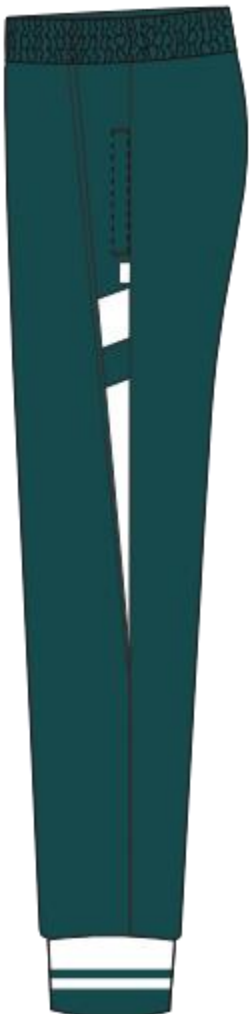

裤子侧面



裤子反面

棉衣校服

工艺要求

- 1.上衣订码标、合格证位置成品左侧上10CM处;
- 2.门襟处面抽打四粒暗扣，纽扣牢固不脱落，扣合后对齐准确，间距均匀，无错位;
- 3.前胸分割车白色捆绳，压0.6线，衣身下部分活叶结构，缝制牢固，开合顺畅;无脱线、毛边。
- 4.填充棉采用水洗棉，内部绗缝竖条，针距均匀，无跑棉、结块现象;绗缝线迹需顺直，上下左右对称，无漏绗、跳绗。

颜色要求(注明潘通色标)



PANTONE 11-4202 TPX
白色



PANTONE 3292 U
墨绿色



PANTONE 296 U
藏青



PANTONE 286 U
彩兰

面料参数

棉衣面料：75D纬捻仿记忆 Ac油性胶
面料成分：100%聚酯纤维

棉衣里料：单面布
里料成分：60%棉，40%聚酯纤维
填充物：100%聚酯纤维



棉衣正面

棉衣侧面

棉衣背面

内部分析图

